

Téléphone ZB-Hotline telby 90S (IP65)

- comme téléphone ZB-Hotline pour SOS/info/industrie
- pour salles de bains, saunas, cuisines, locaux humides, terrasses
- étanche et sûr (protection d'isolation 4 kVeff)
- comme deuxième téléphone sans dispositif de sélection
- dans toutes les couleurs spéciales disponible seulement chez Telbit

Description

Le téléphone mural telby-ZB-HL 90S, appareil de téléphone analogique, a été construit comme appareil étanche pour des conditions de sécurité technique élevées (1 kV d'isolation entre le microtel et la commutation téléphonique).

L'appareil de téléphone n'a aucun dispositif de sélection (seulement une touche d'enclenchement) et peut ainsi être utilisé **comme TVA** ou **comme appareil en parallèle** pour les **communications entrantes**.

Le téléphone 90S avec **possibilité de raccordement Hotline** a été **approuvé par l'OFCOM** et il est fabriqué dans sa version standard **depuis 1990** en couleur ivoire clair, blanc, bahama, orange et **récemment également en couleur anthracite** pour l'industrie/chemins de fer etc.



Applications

Le téléphone 90S n'a été utilisé à l'origine dans toutes les couleurs que pour des **salles de bains exclusives d'hôtels** à cause de ses qualités et de son apparence.

Construction


Le téléphone 90S a été construit comme appareil mural plus compact et plus fin et il est normalement installé en position verticale à environ 1.55 m de hauteur. **La fixation de l'appareil est faite par 2 vis**, qui sont vissées dans le boîtier métallique d'installation UP (encastré) installé. Pour un **montage AP** (apparent), est disponible un **cadre métallique de même couleur** qui peut être monté en sandwich avec le téléphone sur la base de support.

L'appareil et le microtel ont une finition en mousse durcie par un procédé spécial et peuvent ensuite être laqués (à partir de 10 pièces selon les vœux des clients). Le microtel (appareil que l'on prend dans la main) peut être livré avec un **cordon en caoutchouc** comme également avec un **cordon métallique** (en option). Pour des raisons d'étanchéité, la **fourche de commutation** et la touche d'enclenchement (raccordement en fil L/raccordement libre) sont **enclenchés par des contacts magnétiques Reed**. Le microtel est retenu magnétiquement par l'écouteur et il a en plus de sa **position normale (écouteur posé)** également une **position de repos**, ce qui lui permet être utilisé comme appareil en parallèle. **L'écouteur du téléphone a été construit de manière étanche** pour que même une courte plongée dans l'eau ne puisse pas l'endommager. Les transducteurs acoustiques sont étanchéifiés avec des joints toriques et des feuilles en caoutchouc.


Utilisation/Emplacements

La construction robuste selon IP-65 permet l'utilisation aussi bien dans des locaux humides que dans un environnement industriel, à l'occasion également en installation de table. La couleur peut également être choisie en fonction de l'utilisation, pour un emploi industriel, même en couleur sombre. Lors de danger possible de vandalisme il peut également être livré avec un cordon métallique. Des installations connues à ce jour sont les salles de bains (hôtels), les téléphones SOS dans les tunnels, comme téléphone de renseignement pour les exploitations ferroviaires comme téléphone d'annonce pour les banques et les téléphériques dans une «exploitation Hot-Line», etc.

Dimensions

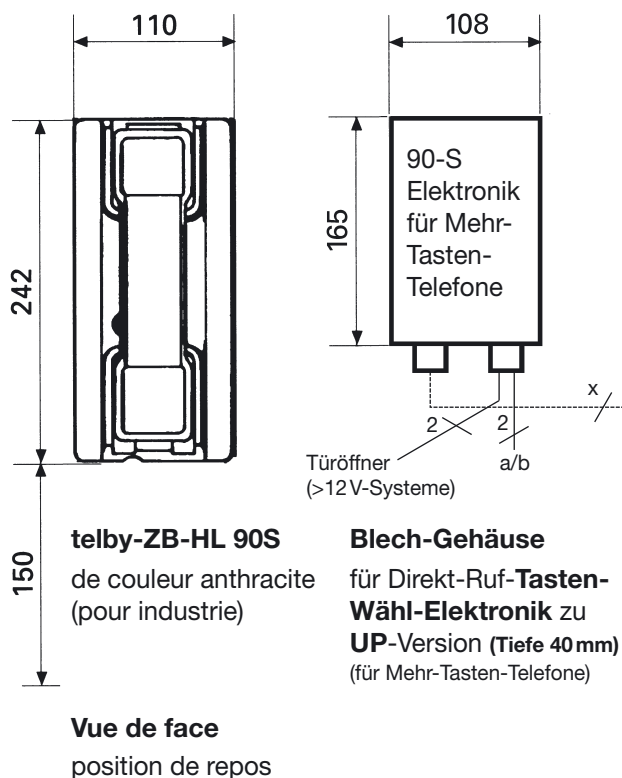

Variantes spéciales: à demande

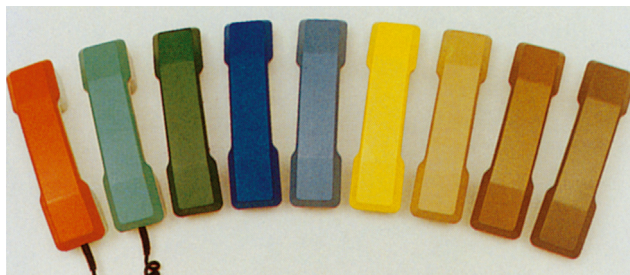


Div. couleurs RAL... /NTCS...

Installation

L'installation est faite dans les règles de l'art par votre installateur électricien télématique. Le câble de raccordement du téléphone est tiré de manière «encastée» dans le boîtier d'installation, de la même manière pour un montage apparent. Ce boîtier d'installation est posé quelques millimètres en dessous de la surface de la paroi et vissé/bétonné fermement dans la maçonnerie.

Le boîtier d'installation «telby» ne nécessite pas d'être spécialement étanchéifié par rapport au mur, car l'appareil est de lui-même déjà étanche.

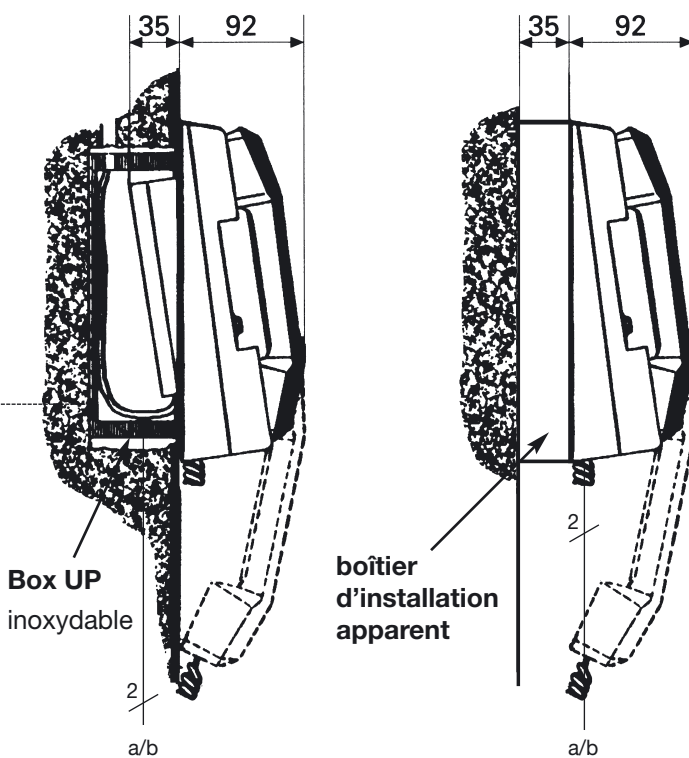

Montage encastré (UP)
avec position d'attente

Montage apparent (AP)
avec position d'attente

Commande

Pour vos commandes, veuillez vous adresser à votre électricien/spécialiste/installateur.

Des commandes de couleurs **spéciales seront exécutées à partir de 10 pièces**. Vous pouvez les commander directement chez votre spécialiste ou installateur pour une fabrication par Telbit SA. Couleurs selon RALxxxx ou selon échantillon de couleur. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour d'autres informations.

telbit 20

Telbit AG Ingenieurunternehmung

Telekommunikation – Elektronik
CH-8340 Hinwil, Bränneliweid 16
Tel. +41 (0)44 937 25 50/Fax +41 (0)44 937 48 45
www.telbit.ch/telbit@swissonline.ch