


## telby™ 2001/2011L - 2101/2111L - 2000L SOS-Lift-Telefon

SOS-/Melde-Telefone-Varianten sind wahlweise mit 1 ... max. 4 Tasten ausgerüstet lieferbar. Die Taste ist gelb, sie könnte auch als Leucht-Taste (16.....24V) eingebaut werden (Leuchttasten erfordern Fremdspeisung). Ein 4er-Klemmen-Anschluss-Block ermöglicht die Fern-Einschaltung mittels externer Ruftasten, die auf dem Kabinendach oder unter dem Kabinenboden montiert werden. Auch ein potenzialfreier Schliess-Kontakt ist auf den Klemmenblock geführt, damit kann die Aktivierung des Telefones an ein Gebäudeleitsystem oder Telefonwahlgerät gemeldet werden (für ext. Alarm- und Überwachungsanlagen).

### Option:


Dieses SOS-/Melde-Freisprechtelefon kann bis zu 4 Telefon-(Amts)-Nummern der Reihe nach anwählen. Wählt also bei „Besetzt“ oder „Abwesenheit“ der angerufenen Stelle automatisch weiter, bis auf 1 Linie länger als 15 Sekunden gesprochen wird (Anrufbeantworter-Einsatz sowie Handy-Combox-Einsatz sind nicht erlaubt!).

telby™ 2000L (216mmx126mm)

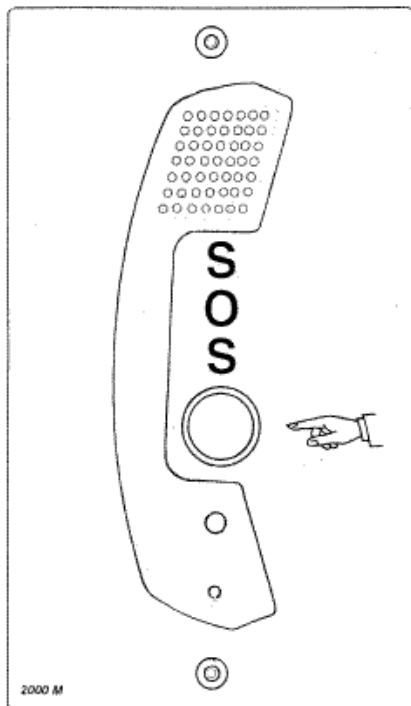


telby™ 2001/2011L (280mmx120mm)



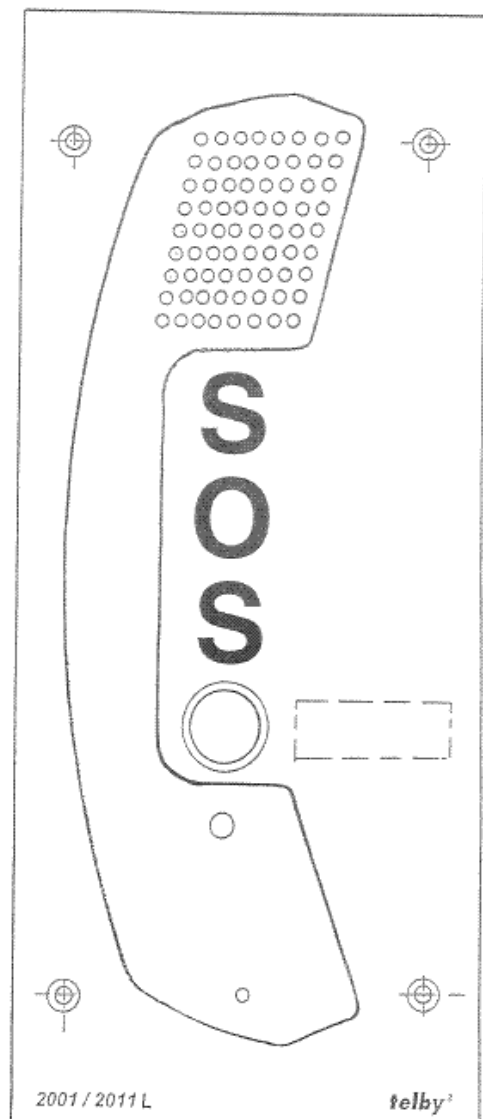

telby™ 2101/2111L (305mmx140mm)

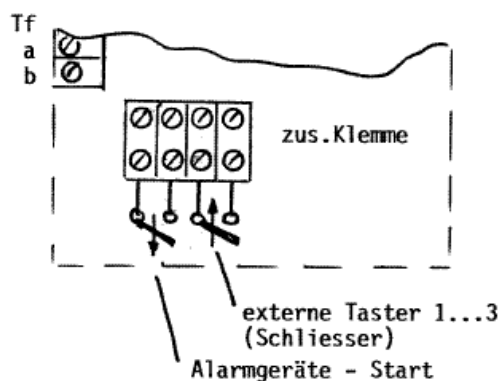

Anschlussklemmen



## Technische Daten:

- CRT21 / EN60950 / 55024 / 55022 / Frontplatte Stahl 2.5mm, 1.4301/V2A
- Direktwahltaste fernprogrammierbar bis 5 Wahlziffern (Standard)
- Direktwahltaste F-Serie, fernprogrammierbar bis 15 Wahlziffern
- Integrierte Fabkamera C-Serie
- Analog-Anschluss an Amtsanschluss oder Teilnehmervermittlungsanlage
- Fremdspeisung nur für Leuchttaste erforderlich
- MFV-Wahlverfahren
- individuelle Beschriftung nach Kundenwunsch
- Belegungsanzeige über LED
- Apparat ist anrufbar, auch fernprogrammierbar
- automatische Ruf- und Besetzton-Erkennung, zusätzlich mit Festtimer 2/4/8 zur Abschaltung
- mit 1 Direktwahltasten
- auch als Hotline-Version lieferbar
- vandalenfeste Stahlplatte in zwei Typengrößen: 305 x 140 x 2.5 mm (gross)  
280 x 120 x 2.5 mm (klein) 216 x 126 x 2.5 mm (mini)
- Zubehör: UP- und AP-Gehäuse und Regenschutzhauben
  
- Min. Leitungsstrom 32mA, Anschluss an Leitungen mit wehniger als 32mA,  
unter Anwendung des telby a/b-Leitungsstromverstärker  [Katalogblatt](#)
  
- Anschluss von analogen Freisprechstellen an ISDN-Netz unter Verwendung  
von telby ISDN-Adapter für Freisprechstellen  [Katalogblatt](#)
  
- Spezial mit integrierter Videokamera:  
Alle unsere Freisprechtelefone der Serie 21XX und 21XXX sind mit  
Farbkamera mit BNC Anschluss und 12V/105mA Speisung lieferbar.  
Bezeichnung 21XXC / 21XXXC  [Katalogblatt](#) (298KB)
  
- Merkblatt für die Montage von telby® Freisprechtelefonen  
 [Merkblatt](#) (19KB)