

Badezimmer - Telefon

telby 90 BADTEL

- für Badezimmer, Saunas, Küchen, Feuchträume, Terrassen
- wasserdicht und sicher (schutzisoliert 4 kVeff)
- als Zweit-Telefon ohne Wahleinrichtung
- in Standardfarben als PTT -Apparat lieferbar
- in Sonderfarben bei Telbit direkt erhältlich



Beschreibung

Der Wandtelefonapparat „telby“ wurde für erhöhte sicherheitstechnische Bedingungen (4 kV Isolation zwischen Mikrotel und Telefonschaltung; wasserdichtes Mikrotel) konstruiert.

Der Telefonapparat hat keine Wahleinrichtung (nur Steuertaste) und kann somit nur an TVA's mit manueller Vermittlung oder als Parallelapparat für ankommende Verbindungen eingesetzt werden.

Das „telby“ ist PTT-bewilligt und zugelassen und wird in der Standardausführung in den Farben „hellelfenbein / hellbraun“ im aktuellen Apparatesortiment der PTT geführt.

Apparate-Versionen

Das „telby“ wird in 2 Apparateversionen geliefert:

- in der breiten Version (-B) für den Austausch von älteren Badezimmer-Apparaten, passend auf den vorhandenen Wandausschnitt und Einlasskasten.
- in der schmalen Version (S) standardmässig für Neuinstallationen.

Einsatzgebiete

Das „telby“ wird wegen seiner Eigenschaften und Gestaltung vorwiegend in exklusiven Hotel-Badezimmern eingesetzt.

Wegen seiner Robustheit und wasserdichten Ausführung ist aber auch ein Einsatz in Saunas, Küchen, Garagen oder Terrassen, etc. möglich.


Gestaltung

Damit sich der Telefonapparat harmonisch in ein modernes, gehobenes Interieur einfügen lässt, wurde die Formgebung speziell von Designern entwickelt.

Das Badezimmertelefon kann als Sonderausführung in jeder Sonderfarbe, direkt von Telbit AG, geliefert werden.



Abmessungen

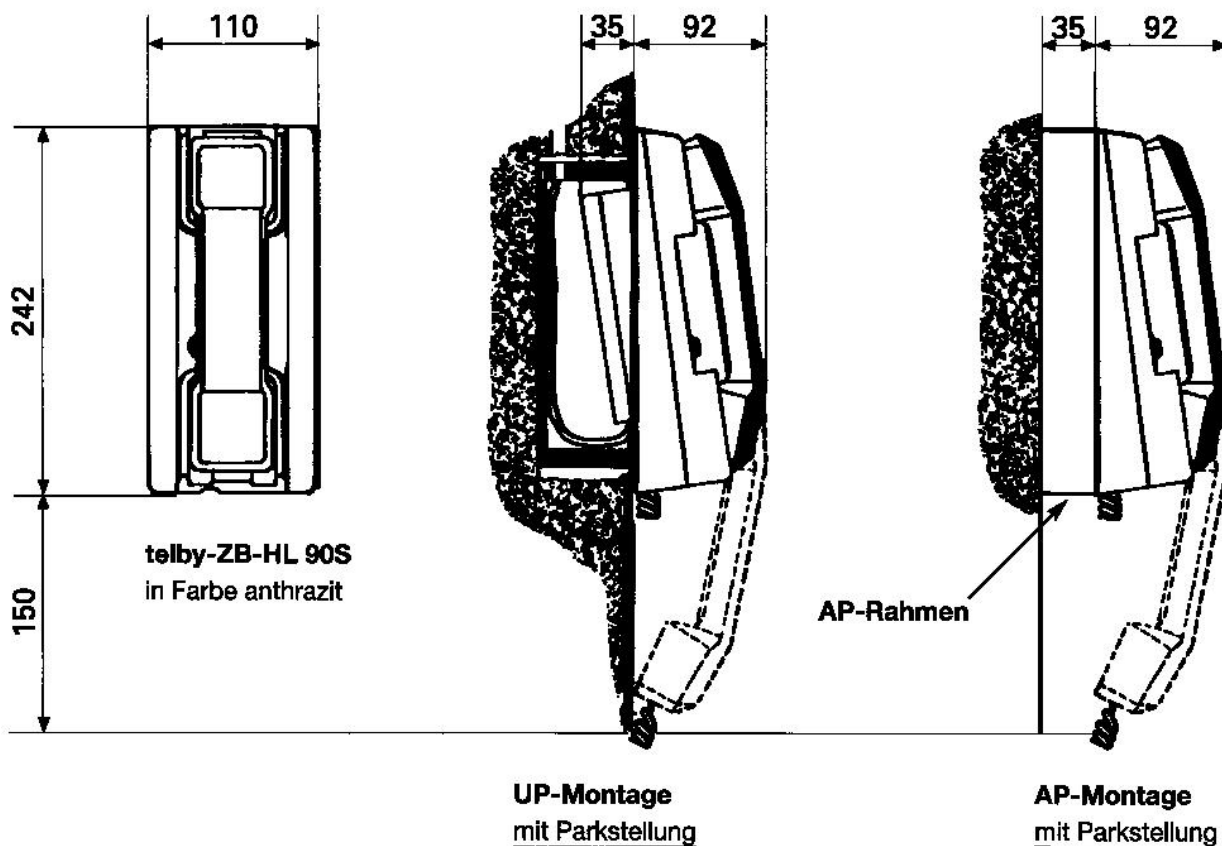

Konstruktion

Das „telby“ wurde als Wandapparat konstruiert und wird üblicherweise in senkrechter Lage montiert. Die Befestigung des Apparates erfolgt durch 2 Schrauben, welche in den UP-montierten Feller-Einlasskasten passen. Für die breite Apparateversion (B) wird für den vorhandenen Renfer-Einlasskasten das passende Montageset mitgeliefert.

Apparat und Mikrotel werden in einem speziellen Herstellungsverfahren gefertigt. Aus Gründen der Dichtigkeit werden Gabelschalter und Steuertaste über Reed-Kontakte magnetisch geschaltet. Das Mikrotel wird in der Hörerhalterung magnetisch gehalten und hat neben der normalen Stellung (Hörer aufgelegt) eine Parkstellung, welche ein Wechsel zum Parallelapparat ermöglicht.

Der Telefonhörer wurde wasserdicht konstruiert, so dass ein Eintauchen ins Wasser keine Beschädigung zur Folge hat.

Installation

Die Installation wird fachgerecht durch ihren Hausinstallations-Konzessionär durchgeführt.

Das Telefon-Anschlusskabel wird „Unterputz“ in den Einlasskasten geführt. Dieser Einlasskasten wird wenige Millimeter hinter die Wandoberfläche zurückversetzt und mit dem Mauerwerk fest verschraubt eingemauert.

Das „telby“-Apparategehäuse braucht gegenüber der Wand nicht speziell abgedichtet zu werden, da der Apparat in sich wasserdicht verschlossen ist.

Telbit AG Ingenieurunternehmung
Telekommunikation - Elektronik
CH - 8340 Hinwil, Bränneliweid 16

Tel. +41 (0)44 937 25 50/ FAX +41 (0)44 937 48 45

www.telbit.ch

info@telbit.ch

telbit ag