

# Aquastyle- Innen-/Aussen Uhr/Temperatur(Dauer)-Anzeige

Die Aquastyle eignet sich für Hallen- und Freibäder. In der Schwimmbadumgebung oder in dem Haupteingang montiert zeigt sie die Wassertemperatur für 1 oder 2 Becken an.

Die Aquastyle paßt zu jedem Schwimmbad und entspricht allen elektrischen und Sicherheitsnormen.

Die Anzeige besteht aus roten Dioden mit hoher Leuchtkraft, was eine gute Ablesbarkeit auch in sehr heller Umgebung ermöglicht.

## Die Aquastyle zeigt an :

- Auf dem oberen 12 cm Display :  
- die Uhrzeit oder die Lufttemperatur oder alternierend die Uhrzeit und Temperatur im Wechsel alle 3 Sekunden,
- Auf den 2 unteren 7 cm Displays :  
- die Wassertemperatur von 2 verschiedenen Becken oder  
- die Wassertemperatur eines Beckens und die Lufttemperatur.

## Modelle :

- Innenbereich : zur Montage in der Eingangshalle des Schwimmbads,
- Spritzwasserdicht : zur Montage im Schwimmbad oder im Außenbereich.

## Uhrversionen :

- Autonome Quarzuhr mit Funksynchronisierung als Option,
- Nebenuhr Code Afnor oder Minutenimpulse 24V//.

## Allgemeine Eigenschaften :

- Gehäuse aus Aluminium schwarz matt, gerundete Ecken,
- Wandmontage oder Deckenpendel als Option,
- Blendarme Frontscheibe mit Filter (ohne Glas),
- Regelung der Temperatur, Uhrzeit, Leuchtkraft ohne das Gehäuse zu öffnen.
- Mitgelieferte Temperaturfühler, optional rostfreies Rohr angepaßt für den Temperaturfühler zur Messung der Wassertemperatur,
- Stromversorgung 230V +/- 10 % 32VA,
- Ganggenauigkeit der Zeitbasis : 0,2 Sek./Tag für die unabhängige Quarzversion, absolute Genauigkeit für die funksynchronisierte Version.
- Geschützte elektronische Leiterplatten und Metallteile resistent gegen Korrosion und Feuchtigkeit.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ablesbarkeit       | 30 m minimal                               |
| Schutzgrad         | Innenbereich IP 41/Spritzwasserdicht IP 54 |
| Betriebstemperatur | - 20° + 70° C<br>feuchtige Umgebung        |

Textauswahl durch 2 Aufkleber :

- T° Luft            - klein. Becken
- T° Wasser        - groß. Becken

**Anmerkung : die Aquastyle ist nur verfügbar als einseitige Version : jede Anzeige benutzt einen eigenen Temperaturfühler.**



**Aquastyle für 2 Becken**

- Alternierende Anzeige Zeit-/Lufttemperatur
- Wassertemperatur der 2 Becken




**Aquastyle für 1 Becken**

- Uhrzeitanzeige
- Lufttemperatur
- Wassertemperatur des Beckens

## Elektrische Anschlüsse



## Abmessungen

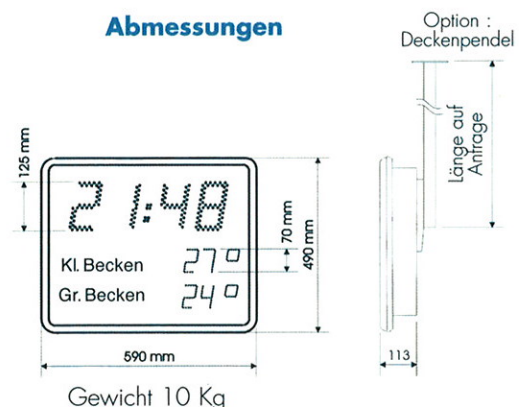

# Wasser-/Luft-/Zeit (Datum) mit DCF 77 mit Digital-Anzeigen (Liefer-Varianten)

## Variante A (Standard)






## Aquastyle-Tafel IP 54

für Wand-/Unterdach-Montage

- **Zeit/Datum** mit DCF 77
- **Rote LED** Anzeigen
- **Schrifthöhe** 1 x 125/2 x 70 mm (unten)
- Abmessungen B x H x T = 590 x 490 x 113 mm
- 2(3) **Temperaturfühler** bis 50 m
- **Ablesbarkeit** max. 30 m
- **Spritz wasserfest**
- **Stromversorgung** 230 V~
- **Temp.-Anzeige** justierbar
- Nur **einseitig** lieferbar

## Variante B

Variante: Luft/Bassin/See

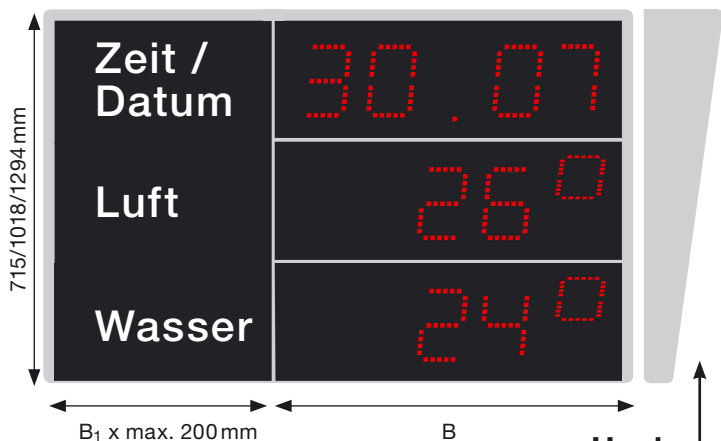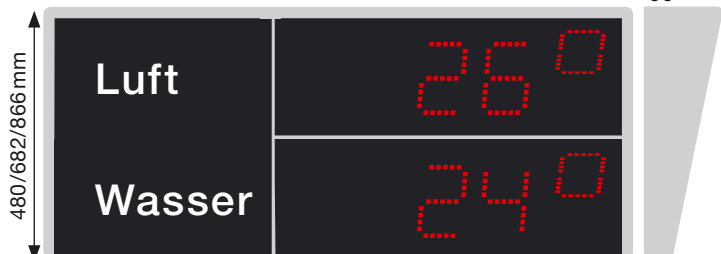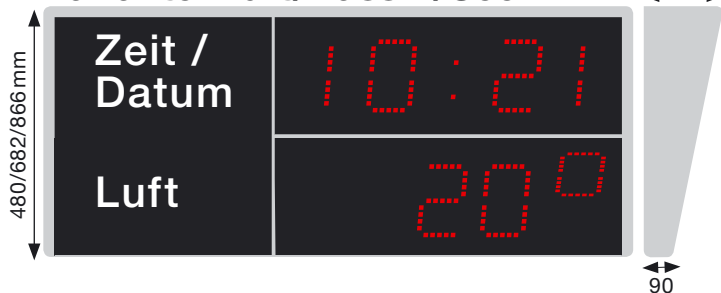

## Baukasten-System IP 54

Die **Anzeige-Tafeln** setzen sich aus autonomen **Einzel-Elementen** zusammen, welche auf **einer rostfreien-Montage-Platte/Haube** (Regendach) montiert sind.

- **Kundenspezifische** Herstellung
- **Zeit/Datum** mit DCF 77, wechselnd
- **Rote LED** Anzeigen (Alternativ Gelbe LED)
- **Temperaturfühler** mit Kabel (50 m) oder über **Funk** (Bassin) als Option
- **Aussen-/Innen-Betrieb** geeignet
- **Betrieb** von -25 °C bis 40 °C
- **Max. Ablesbarkeit** Schrifthöhe (cm): 2 x 10 m
- **Temp.-Anzeigen** justierbar, an der Anzeige oder mit Hand-Sender
- **Helligkeits-Anpassung** automatisch
- **Wettertauglich** IP 54 (mit Schutz-/Regendach)
- **Stromversorgung** 230 V~
- **Uhrzeit-/Datum-Wechsel** alle 2...6 Sekunden
- **4 Baugrößen** (Einzel-Elemente)
  - **15 cm Schrift**, gut lesbar bis 60 m  
B x H x T = 550 x 235 x 75 mm (140)
  - **20 cm Schrift**, gut lesbar bis 80 m  
B x H x T = 730 x 235 x 75 mm (140)
  - **25 cm Schrift**, gut lesbar bis 100 m  
B x H x T = 970 x 336 x 75 mm (140)
  - **30 cm Schrift**, gut lesbar bis 120 m  
B x H x T = 1145 x 428 x 75 mm (140)
- **Wand-Montage** (empfehlenswert) oder hängend an Kette(n)
- **Doppelseitige Anzeige** (Option)

Variante: Luft/Bassin/See

Haube