

Relais telby TA3s d'allumage pour télécopier

Parallèle a/b avec relais 230 V AC / 8 A

Le relais d'allumage pour télécopier de type TA3s (remplace TA2/TAR2) sert au raccordement d'appareils acoustiques et/ou optiques supplémentaires sur des terminaisons analogiques. Pour l'utilisation d'appareils optiques, nous recommandons le type TAR3s avec pause (réglable).



Technische Daten:

Typ:	TA3s
Température d'entreposage:	-25 °C.....+70 °C
Température de service:	-20 °C.....+60 °C
Type de boîtier:	IP 66 de EN 60529
CE-Conformité:	EN 50081, EN50082, EN 60950, Accès au réseau selon CTR21+


Caractéristiques électriques:

Tension d'appel:	30 - 60 V (20 - 60 Hz) Atténuation d'insertion ≤0,2dB dans la bande de parole
------------------	--

Relais:	230 VAC, 8A (charge ohmique) max. 2000VA / 150W
Pause Relais:	1. Relais 0-9s / 2. Relais pas de pause
Bornes de raccordement:	0,5 - 2,5 mm ²


Insertion des câbles:	3 Stk. M 16, Ø 5 - 10 mm
Matériel:	ABS
Couleur:	anthracite (gris foncé)
Boîtier:	(H, B, T) 105 x 105 x 85 mm
Poids:	env. 500g

Dimensions:

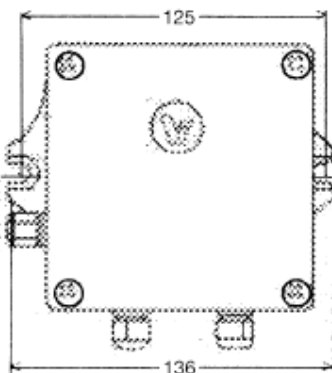

No. Comm.	Exécution
06.19	1 Relais Pause réglable 0-9 s
06.20	2 Relais pas de pause


Logement <<interne>>, raccordements:

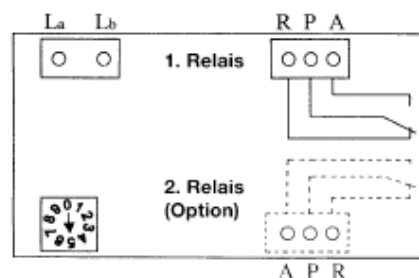

La ligne téléphonique est attachée aux colliers La Lb. Les raccordements de relais sont marqués avec les colliers A P R. Le TA3s a un franchissement de coupure d'appel numériquement réglable de 0...9 secondes pour le 1er relais (dans la position 0 dans la synchronisation du signal d'appel). Le 2ème relais (optionnellement) enclenche toujours dans la synchronisation du signal d'appel (No. Comm. 06.20 équipement spécial), couleur anthracite.

Le boîtier est en ABS, couleur anthracite, l'appareil est conçu pour un domaine de températures de -22 °C à +70°C, imperméable IP65.

TA3 plus extension avec relais et touche de réinitialisation = TA3s

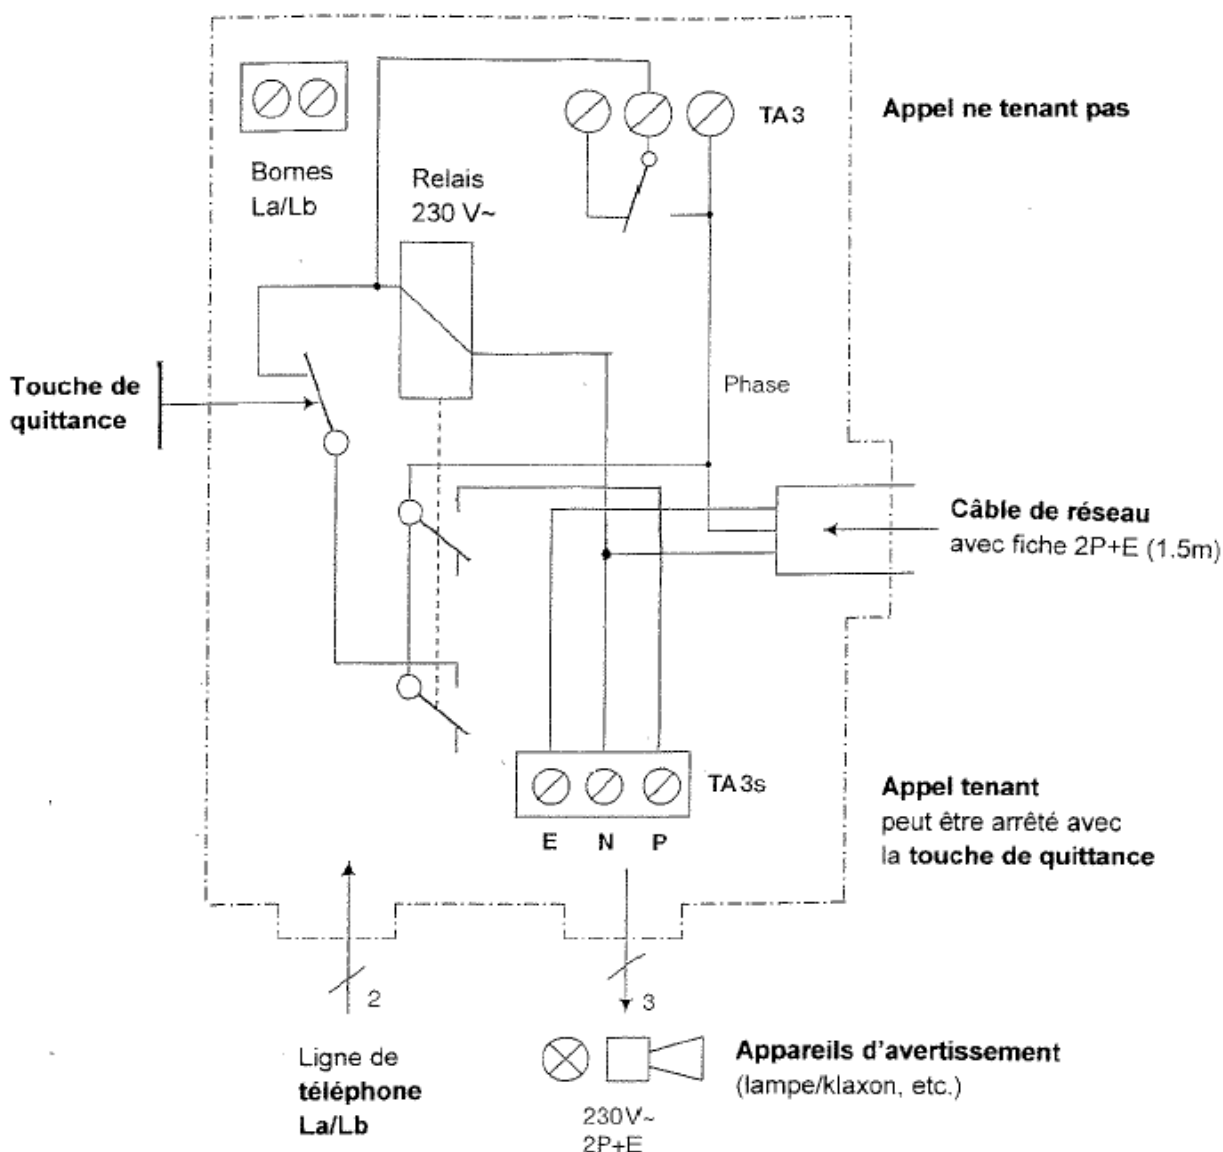

Installation : TA3s pour appareil télécopier, lampe montée devant la porte

Fonctionnement : dès qu'un appel fax arrive, le relais courant fort passe en mode tenir et un signal sonore (klaxon) retentit ou une lampe d'indication s'allume.

Utilisation : Appareil télécopier dans son propre local (sans personne)