


telby-GbAnz2-Gebührenmelder (12 kHz)

für Ferienhäuser und Wohnungen

telbit ag

Der elektronische Gebührenanzeiger wird zwischen Zentrale und Telefonapparat geschaltet und zeigt die laufenden Gebühren (Anzahl Einheiten und Franken-Betrag) sowie das Total aller Einheiten an. Der Wert einer Einheit in Rappen kann eingestellt werden, auf Wunsch auch in Euro-Einheiten.

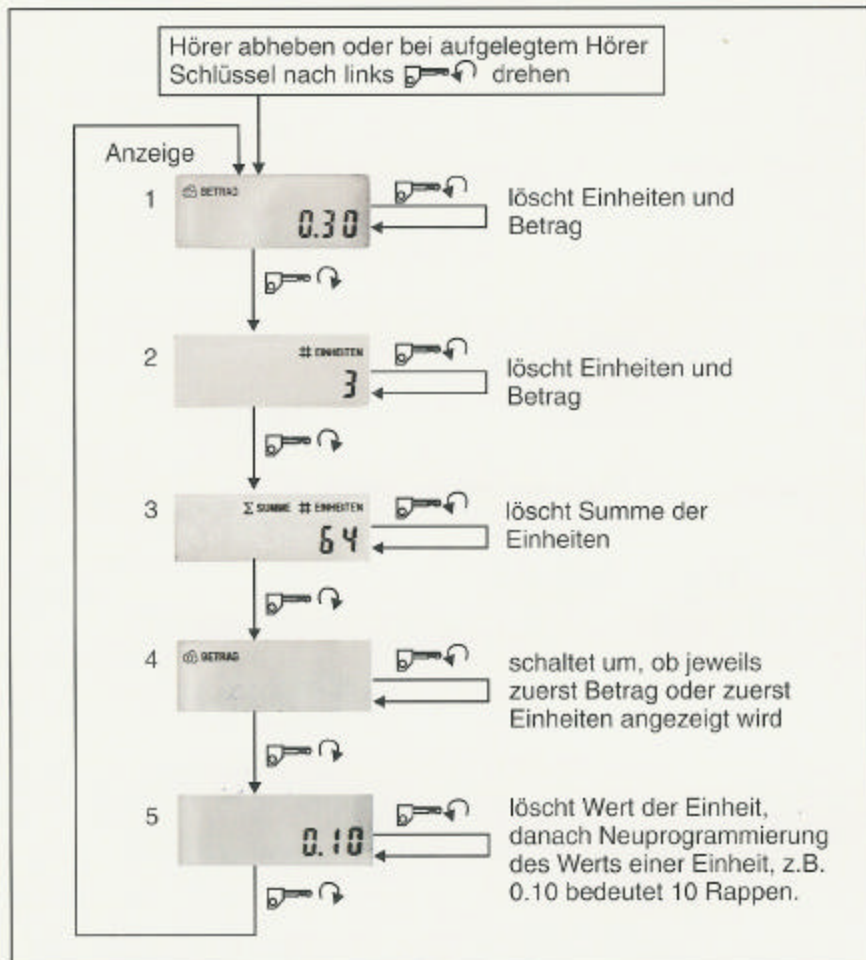

Bedienung siehe linkes **Schema**. Die Anzeigen 1 und 2 können in der Reihenfolge vertauscht werden, um die Anzeige 1 oder die Anzeige 2 bei abgehobenem Hörer zu erhalten.

In der **Anzeige 4** kann man wählen, welche Anzeige bei abgehobenem Hörer als erstes erscheinen soll

Sonderfunktion: Wenn man bei geöffnetem Gerät den Widerstand R58 auftrennt (vertikaler Widerstand), ist danach der Summenzähler nicht mehr löscher. Damit kann das Gerät als Totalisator verwendet werden, ohne dass man das Total manipulieren kann.


Installation / Montage

Das Gerät wird an die Wand geschraubt, es kann auch als Tischgerät verwendet werden.

Öffnen des Gerätes mit Hilfe eines Schraubenziehers.



Elektrischer Anschluss

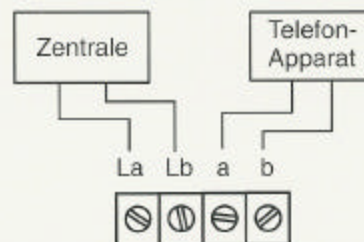

Das Gerät wird zwischen Zentrale und Telefon-Apparat geschaltet. Die Klemmen La und Lb werden mit der Zentrale verbunden; die Klemmen a und b mit dem Telefonapparat.

telbit ag

Telbit AG Ingenieurunternehmung

Telekommunikation-Elektronik
CH-8340 Hinwil, Bränneliweid 16
Tel. +41 (0)1 937 25 50/Fax +41 (0)1 937 48 45
www.telbit.ch/telbit@swissonline.ch