

Gegensprech-/Kommando (Kdo)-, Durchsage- und Info-Telefon telby GDI 24XX

Das Telefon-System telby GDI 24XX ermöglicht Gegensprech- und Durchsage-Verbindungen in lärmiger industrieller Umgebung, an Bahn-Betrieben, in Kavernen Tunnels, Produktions-Betrieben usw. Der Anschluss erfolgt über a/b-Analog-Zweig- oder Hauptanschlüsse sowie 18 VDC (4 A), für den Betrieb von 20 W-Verstärkern. Typische Merkmale sind die Lärm-/Wetter- und Vandalen-Festigkeit, sowie die mit LED kontrollierte Aufschaltung der angerufenen Gegenstation ("Rot" auf "Grün"). Dazu höhere Lautstärke bei 80 d/B Lärm. Die Bedienung erfolgt über die Tasten "Ein"/"Aus" und "Durchsage" sowie einem eingebauten Fest-Timer 1/2/4 Min. (falls keine der beiden Seiten "aufhängt" ("Aus"), für das sichere "Auflegen").




Tisch-Kdo-Sprech-Telefon 2424

Dieses aus rostfreiem Stahl (Gehäuse/Frontplatte) gefertigte Tisch-Telefon enthält ein 25cm Schwanenhals-Mikrofon, einen regulierbaren Lautsprecher, eine Voll-Wähl-Tastatur sowie eine Rückmelde-LED. Diese geht von "Rot" auf "Grün" sobald die gewählte Station aufgeschaltet hat und damit den Durchsage-(Sprechverkehr) ermöglicht. Bei Durchsagen mittels Tasten-Druck (Durchsage-Taste) wird das Mikrofon in der Gegenstation immer ausgeschaltet, im Normal-Sprech-Verkehr nicht. Damit kann jegliche "Pfeiff"-Neigung vermieden werden. Kommando (KDO)-Durchsagen erfolgen immer an/über die Wand-Sprech-Telefone oder über die Durchsage-Box(en) mit Verstärker.



Wand-Sprech-(KDO)-Telefon 2404 (2404 V)

Dieses mit rostfreier Frontplatte in einem Kunststoff-Wand-Gehäuse montierte Gerät erhält neben Ein-/Aus- und Durchsage-Tasten sowie der Voll-Wähl-Tastatur zusätzlich einen 15 Watt-Verstärker für Lautsprecher-Durchsagen vor Ort. Das Wandgerät ermöglicht normalen Sprechverkehr wie auch Durchsagen bei der angerufenen Station (Wand-Sprech-Telefon). Dazu muss die Durchsage-Taste gedrückt werden. Der/die 15 (20) Watt-Lautsprecher werden extern an erhöhter Lage montiert, zweidrähtig (0,8) angeschlossen, in 100 V-Technik betrieben. Option: Nur 1 (max. 3) Direkt-Nr.-Wähl-Ruf-Taste(n) programmierbar.

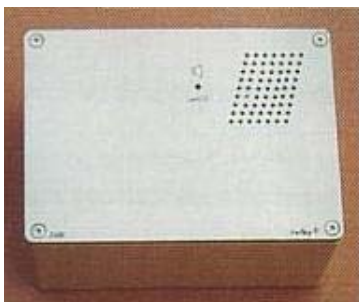

Wand-Durchsage-Verstärker-Box 2400

Über die eingebaute Telefon-Elektronik sowie einem 20 Watt-Verstärker ermöglichen diese kontrollierten passiven Geräte "Fern-Durchsagen" vom rufenden Tisch-KDO-(Wand-Sprech-Telefon) aus. Ein eingebauter Klein-Lautsprecher erleichtert die Inbetriebnahme, die Lautsprecher-Lautstärke wird immer im 20 Watt-Verstärker eingestellt. (Poti, von aussen bedienbar). Die Wand-Durchsage-Verstärker-Box enthält kein Mikrofon (Mithör-Lautsprechern).