


Freisprechgeräte und Sprechanlagen

Für kurze Distanzen: Niederpegelsysteme

Beide Systeme werden für Leitungslängen bis 400m, mit galvanisch durchverbundenen, verdrehten Aderpaaren Ø 0,6mm ... Ø 0,8mm, eingesetzt. Anrufe sind von beiden Seiten her möglich, die Wechselsprechrichtung wird an der Zentralsprechstelle mit der Sprechstaste gesteuert. Dieses Wechselsprechen ermöglicht eine händefreie Bedienung der Aussensprechstelle, auch auf Distanz in die Lautsprecher (resp. Mikrofone). Das Gesprächsende bestimmt die Zentralsprechstelle.

telby B200 – System


Die Sprechgeräte werden 2-drähtig angeschlossen, mit max. 10 Aussensprechstellen, gemäss Zeichnung Z-970 929, mit Sprechstellen Varianten. Die Zentralsprechstelle wird in einem trockenen Büro stationiert, die Aussensprechstellen in Feuchträumen.

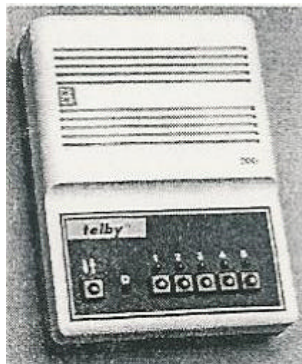

telby WSA 4/6

Industrie / Schiffs- Wechselsprechanlage

Die Sprechgeräte werden 4-drähtig angeschlossen, mit max. 4/6 Aussensprechstellen. Die Zentralsprechstelle wie auch alle Aussensprechstellen sind für feuchte Räume konzipiert.

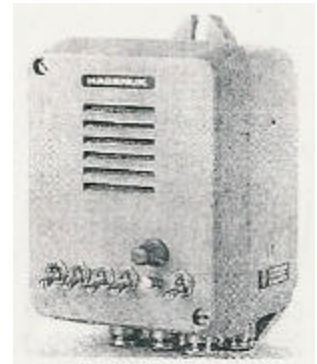

Für längere Distanzen: Hochpegelsysteme

auch über Telefonverbindungen oder Mietleitungen

Alle Sprechstellen sind nur aus kurzer Sprechdistanz (10 – 20cm) im Gegensprechverfahren bedienbar. Mit Ausnahme der telby RA711-Serie benötigen alle Sprechstellen eine 24V-Stromversorgung vor Ort, damit auch eine genügende Lautstärke in lärmigen Räumen erreicht wird. Sie sind alle über beliebige Telefon-Distanzen (verfügbare PTT – Infrastruktur) einsetzbar. **Das Freisprechtelefon telby 8011 wie auch die telby RA711-Serie** arbeiten jeweils zeitlimitiert mit einstellbarem Timer (Auflegen nach z.B. 60 Sekunden).

telby B200 LB – System

Für 1 oder mehrere Aussprechstellen, parallel nach dem "partyline"-Prinzip angeschlossen, gemäss Zeichnung Z-940 530-1, Variante A. Die Sprechstellen werden 2-drähtig angeschlossen, nötigenfalls auch galvanisch getrennt über Schutz-Symmetrieübertrager.



telby 8011 ZB- Freisprechtelefon

Diese wetterfesten Sprechstellen (für AP-/UP-Montage) werden im "hot-line"-Prinzip an die TVA angeschlossen.



telby RA708 wetterfestes Telefon

Diese Telefone mit Mikrotel sind sowohl als LB- (mit Tasten-Kurbelinduktor / interne Batterie) als ZB- (im "hot-line"-Prinzip) wie auch als Wähl-Telefon mit Tastenwahl (I WV / MFV umschaltbar) lieferbar.



telby RA711 Freisprechtelefon

Diese Freisprechtelefone sind in verschiedenen Varianten, mit Volltastatur oder nur mit einzelnen Ruftasten (1, 2 oder 3 Ruftasten) an verfügbare Telefonleitungen (auch Hauptanschlüsse) anschliessbar. Sie sind für I WV oder MFV programmierbar und ermöglichen eine Fernschaltfunktion (z.B. Türöffner).



**Telbit AG Ingenieurunternehmung
Telekommunikation - Elektronik
CH - 8340 Hinwil, Bränneliweid 16**

Tel. +41 (0)44 937 25 50/ FAX +41 (0)44 937 48 45
www.telbit.ch info@telbit.ch