


telby RA708 spez. – Wetterfeste Telefon Baureihe

Diese Telefone werden in Standardausführung als ZB-Hotline-Telefone oder als Wähl-Telefone hergestellt, in den Farben grau oder gelb und mit Gummi- oder Metallschnur.

In Sonder-Ausführung ist es möglich, diese auch als Direkt-Ruf-Tasten-Telefone (1 Taste) für 5- bzw. 15-stellige Ruf-No-Wahl (F-Schaltung) auszuliefern. Als Anwendung kommt lärmige, feuchte, schmutzige, staubige Umgebung in Frage, beispielsweise in Tunnels, Kavernen, Industrien, feuchte Keller, Tiefgaragen (SOS) etc.

Die Wähl-No. erfolgt per Fernprogrammierung (DTMF-Telefon), neue No. können alte No. überschreiben.

Der Apparate-Deckel wird mit Feder geschlossen, er schützt vor Staub und Spritzwasser.

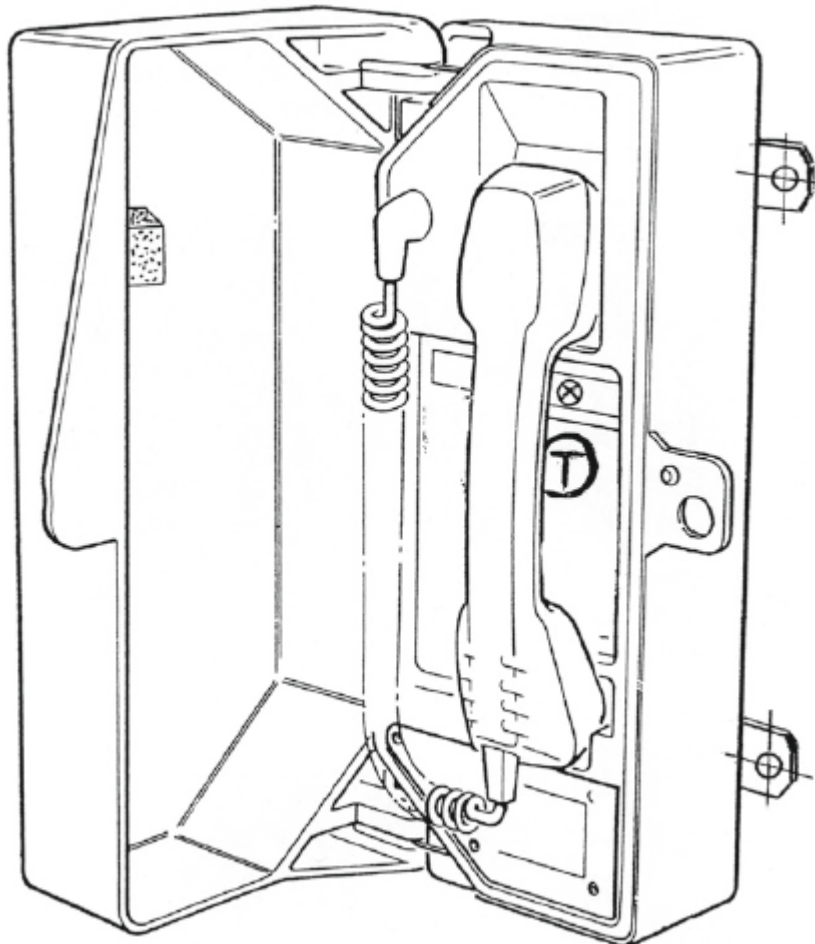

Programmierung:	Rückwand entfernen, mit Tastatur programmieren.
Bedienung:	Hörer/Mikrotel abheben, Taste > 1 Sek. drücken
Technische Daten:	H x B x T: 310 x 130 x 120 mm
Montage:	an Wand, ca. 1.50 m ab Boden (mit 4x M8-Schrauben) Lochabstand B x H = 155 x 214 mm, Löcher Ø 11 mm
Gewicht:	3.350 kg
Farbe:	grau oder gelb (orange gegen Mehrpreis) Handapparat schwarz, isoliert, dicht
Anschlüsse:	a/b (>25 mA), Door (Schliesser, ca. 8 ... 12 Sek.) / Code
Türcode:	Ziffer „7“ oder max. 4-stellig (F-Schaltung)