


Schutzgehäuse IP65 für alle Infotel-Geräte

In problematischer Umgebung (Stallungen, Feuchträume) können die Telefonwählgeräte der I-Tel-Serie in diesem Gehäuse spritzwasser-geschützt untergebracht werden. Das Gehäuse wird **ohne** Wählgerät geliefert (die Abbildung ist beispielhaft) und kann mit verschiedenen TWG bestückt werden (Halterungen für I-Tel 2+, I-Tel 3 2L und I-Tel 3 sind auf der Montageplatte vorhanden, I-Tel 4 GSM wird mit Klebefüßen befestigt.)

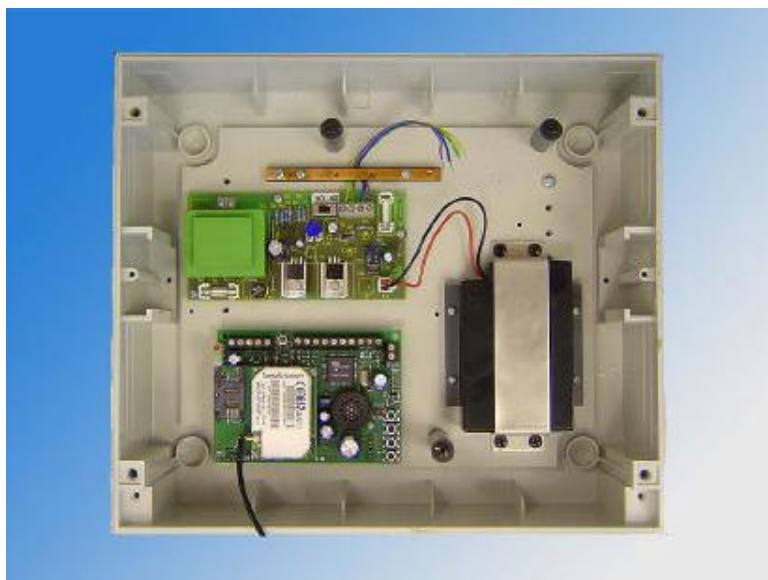

Technische Daten

- Gehäuse Kunststoff ABS, IP-55(Oberteil mit transparenter Klappe), spritzwassergeschützt, Kabeldurch-führungen für 230 V-Anschluss, Telefon- und Signalleitung vorbereitet.
- Netzladeteil 230 V AC -> 12 V DC, Parallelbetrieb zur Ladung des Akkus und Speisung des Wählgerätes, mit Relais für Netzausfallmeldung
- Akku Bleiakku 12 V, Kapazität 0,8 Ah, sichert Betrieb für ca. 10 Stunden
- Abmessungen B 280 x H 250 x T 135 mm

Option: Lieferung dieses Kunststoff-Halb-Gehäuses auch mit Metall-Deckel möglich, zur statischen Abschirmung der Geräte, was im Falle von Schrank-Einbauten zu empfehlen ist (auch die Geräte Infotel 4/10 mit LED-Anzeige).

Die Norm-Kunststoff-Gehäuse werden mit Schnapp-Verschluss (seitlich) geliefert, Metall-Deckel werden demgegenüber verschraubt.