


telby TA 33clip – ISDN Terminaladapter 1xSo, 2x a/b Clip



Der ISDN-Terminaladapter telby TA 33clip für 3 analoge Endgeräte mit CLIP-Rufnummernanzeige

Der telby TA 33clip macht Ihre 3 analogen Endgeräte wie z.B. Telefon oder Fax ISDN-fähig. Damit können Sie mit Ihren herkömmlichen analogen Geräten komfortabel im ISDN-Netz kommunizieren, ohne extra neue Geräte anschaffen zu müssen.

Über die 2 Leitungen, welche Ihnen ISDN bietet, können Sie gleichzeitig telefonieren und faxen. Das Display des Telefons zeigt Ihnen nicht nur die Rufnummer des Anrufers an (CLIP-Funktion), sondern auch eingehende SMS, wenn das Ihr Telefon unterstützt.

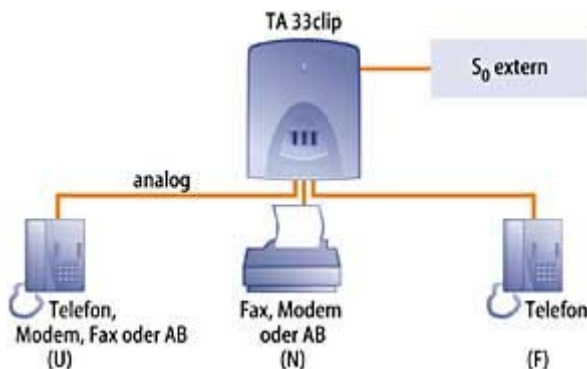

Mit dem ISDN-Anschluss erhalten Sie 3 Telefonnummern (MSN), die Sie beliebig Ihren Endgeräten zuweisen können. Ferner nutzen Sie komfortabel alle ISDN-Leistungsmerkmale wie z.B. Anklopfen oder Anrufweiterschaltung.

Anschlüsse:

- 1 ISDN-Anschluss extern (DSS1)
- 2 analoge Anschlüsse (Kodierung U, F)
- 1 analoger Anschluss (Kodierung N) für Zusatzgeräte (Fax, AB, analoges Modem)(parallel geschaltet zum zweiten Endgerät)

ISDN-Leistungsmerkmale*:

- Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP*), Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR), Anklopfen, Rückfragen, Makeln, Dreierkonferenz, Anrufweiterschaltung (sofort/bei Besetzt/bei Nichtmelden), Halten, Rückruf bei Besetzt

Leistungsmerkmale:

- Rufnummernanzeige am geeigneten Endgerät durch CLIP-Funktion*
- SMS empfangen / versenden am geeigneten Endgerät
- ISDN-Einstieg für 2 analoge Endgeräte und 1 zusätzliches Fax, Anrufbeantworter oder Modem
- 2 Externgespräche gleichzeitig führen
- Automatisches Setup
- Automatisches Erkennen des Wahlverfahrens (I WV**, MFV)
- 3 MSN (Mehrfachrufnummern) zuordenbar pro analoge Schnittstelle (max. 6)
- Kostenfreie Interngespräche
- Heranholen eines Rufes auf einen a/b-Port
- Untieranlagenfähig
- 2 externe Gespräche gleichzeitig möglich
- Externe Gespräche an interne Teilnehmer vermitteln

Technische Daten:

- Anschluss: Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss (DSS1) oder interner S0-Anschluss einer Telefonanlage
- Abmessungen: 120 x 150 x 30 mm (B x H x T)
- Stromversorgung: über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: im Leerlauf: 3 W
- Wahlverfahren: MFV oder I WV (Endgeräte mit I WV-Wahlverfahren schränken den Leistungsumfang ein)
- Tischbetrieb oder Wandmontage möglich
- 1 ISDN-Anschluss extern
- 2 analoge Anschlüsse mit Clip intern
- Automatisches Setup
- 1 analoger Anschluss für Zusatzgeräte (Fax, AB, analoges Modem)

Für die Deutschland-Stecker auf der Frontplatte werden D/RJ11-Adapter mitgeliefert.

*sofern vom Netzbetreiber bereitgestellt

**Endgeräte mit I WV-Wahlverfahren schränken den Leistungsumfang ein.