

Industrietelefon Typ A24/A24 Ex. (neu)

als Wähl-Telefon, OB-/ZB- oder Alarm-Telefon in den Haupt-Versionen mit Gummi- oder Metallschnur




Industrietelefon Typ A24

Dieser besonders robuste Typ ist in staubigen und feuchten Einsatzgebieten verwendbar

Die neuen Industrietelefone A24 der Generation 2100 erfüllen alle Anforderungen nach dem neuesten Stand der Technik. Alle Apparate verfügen über ein neues, besonders robustes Tastaturfeld mit 16 Tasten, die auch optional als Leuchttasten lieferbar sind. Der Hörer ist mit einer den jeweiligen Einsatzbedingungen anpassbarer Arretierung versehen. Diese Telefone zeichnen sich durch ihr besonders gefälliges Design aus, sind kleiner und flacher und dadurch natürlich auch leichter. Sie sind als Nebenstellenapparat, wie auch für den Anschluss an Amtsleitungen einsetzbar und sind für analoge Mehrfrequenz- und Impuls-Systeme konzipiert. Sie verfügen über frei programmierbare Flash- und Erdimpulszeiten und sind bei höheren Umgebungsgeräuschen umschaltbar auf einen integrierten Hörverstärker von 6 dB. Eine Erdtastenwahl ist möglich wie auch weitere Sondertasten optional lieferbar sind, wie z.B. Notruftasten mit einprogrammierter Telefon-Nummer oder elektronische Umschaltung zwischen Handapparat und Hör-Sprechgarnitur. Die Gehäusefarbe bei diesen wettersicheren Telefonen ist anthrazit-silber.

Technische Daten

Lagertemperatur:	-40 °C - 70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 95 %
Gehäuseschutzart:	IP 66
Wahlverfahren:	MFV oder IWV
CE-Konformität:	EN 50081, EN 50082, EN 60950 Netzzugang gemäss CTR21+
Lautstärke:	60 dB (A) - 90 dB (A) in 1 m Abstand
Funktionen:	je nach Tastenanzahl 4 - 6 Funktionen, Wahlwiederholung, Mute, Hörverst. + 6 dB, Hör-/Sprechgarnitur, Erd/Flash, 4 Zielwahlnummern, Lauthören, Kurzwahl
Anschlussklemmen:	Klemmbereich 0,08 - 2,5 mm ² ein-, mehr- und feindrähtig
Kabeleinführungen:	M16, Ø 5 - 10 mm Blindstopfen: 1 x M12, 1 x M16
Material:	Hörer: M12 Flex, Ø 3 - 6,5 mm Gehäuse: Polyamid anthrazit Verschlusschrauben: V4A (1.4401)

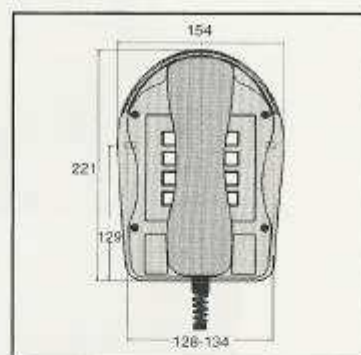

Abmessungen: Höhe 221 mm
Breite 154 mm
Tiefe 105 mm

Lochabstand
für Befestigung: 128-134 mm

Gewicht: ca. 1250 g

Bestell-Daten

Wand-Tisch-Telefone der Typ-A24-Serie		Bestell-Nr.
	mit Spiralhörerschnur	01.01000
A	mit Spiralhörerschnur + 1 Direktwahltaste	01.01001
U	mit Spiralhörerschnur + 2 Direktwahltasten	01.01002
S	mit VA-Hörerschnur	01.02000
F	mit VA-Hörerschnur + 1 Direktwahltaste	01.02001
Ü	mit VA-Hörerschnur + 2 Direktwahltasten	01.02002
H	mit beleuchteter Tastatur + Spiralhörerschnur	01.03000
R	mit beleuchteter Tastatur + Spiralhörerschnur + 1 Direktwahltaste	01.03001
U	mit beleuchteter Tastatur + Spiralhörerschnur + 2 Direktwahltasten	01.03002
N	mit beleuchteter Tastatur + VA-Hörerschnur	01.04000
G	mit beleuchteter Tastatur + VA-Hörerschnur + 1 Direktwahltaste	01.04001
	mit beleuchteter Tastatur + VA-Hörerschnur + 2 Direktwahltasten	01.04002

Preise: exkl. MWST, Versand und Verpackung